


Opmaakinstructie

FF0860 - foto op poster [400 x 600 mm]

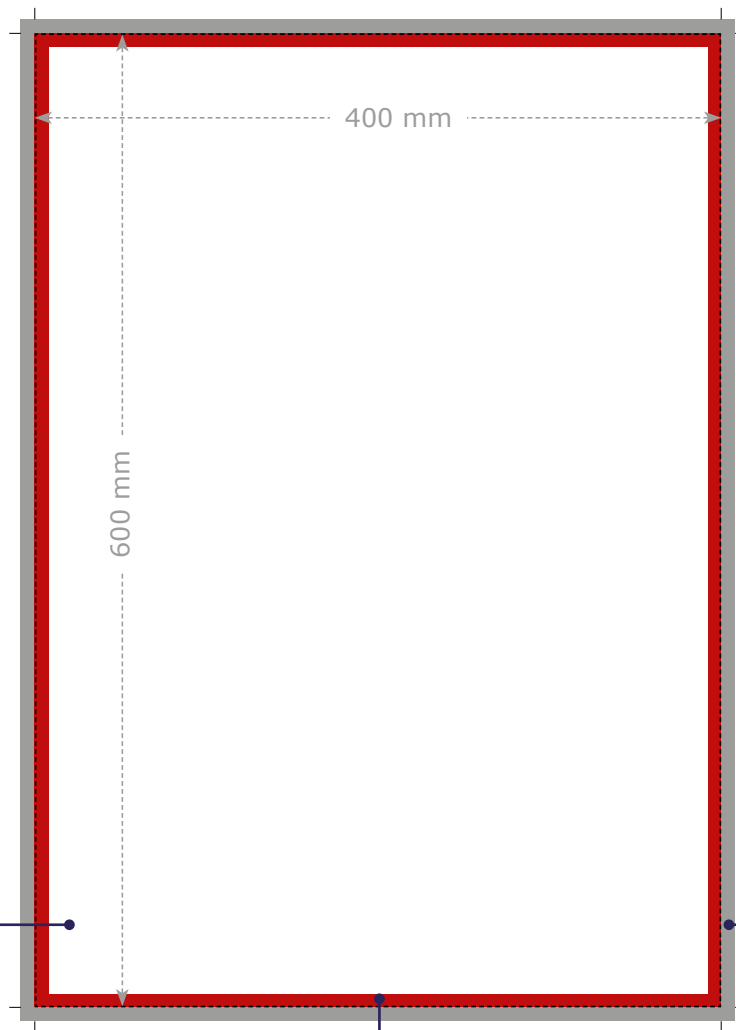

■ ZETSPIEGEL 394 X 594 MM ▼

Plaats je tekst op je fotoposter, plaats dit dan binnen dit kader. Zo voorkom je dat er tekst te dicht aan de rand staat of er zelfs afgesneden wordt.

■ NETTO FORMAAT 400 X 600 MM ▼

Het netto formaat is het gesneden formaat, oftewel het uiteindelijk afgewerkte formaat dat je ontvangt.

■ BRUTO FORMAAT: 406 X 606 MM ▼

Laat je foto minimaal 3 mm verder doorlopen dan het netto formaat (**afloop**). Zo voorkom je dat je witte randjes krijgt aan je drukwerk.

■ BELANGRIJK! ▼

Hou bij de opmaak van de posters rekening met de lijst waarin de poster uiteindelijk geplaatst wordt. Voorkom dat er cruciale details te dicht op de rand of zelfs achter de lijst vallen.

■ OVERIGE INFORMATIE ▼

Aan te leveren bestandsformaat: *.pdf of *.jpg (300dpi), andere formaten in overleg
 Kwaliteit afbeeldingen: minimaal 300 dpi (lagere kwaliteit in overleg)
 Kleuren: cmyk (andere opbouw zoals pms of rgb kan onverwachts kleurverschil opleveren)
 Transparanties: dienen samengevoegd te worden tot 1 laag.
 Logo's en lettertypen: omzetten naar lettercontouren (outlines)

Een uitgebreide uitleg met betrekking tot onze aanleverspecificaties vind je op onze website www.flyerfactory.nl
 Hier kun je ook diverse templates op ware grootte downloaden die je kunt gebruiken bij je opmaak.