


## Opmaakinstructie

### FF1057 - reclamebord [700 x 2500 mm]

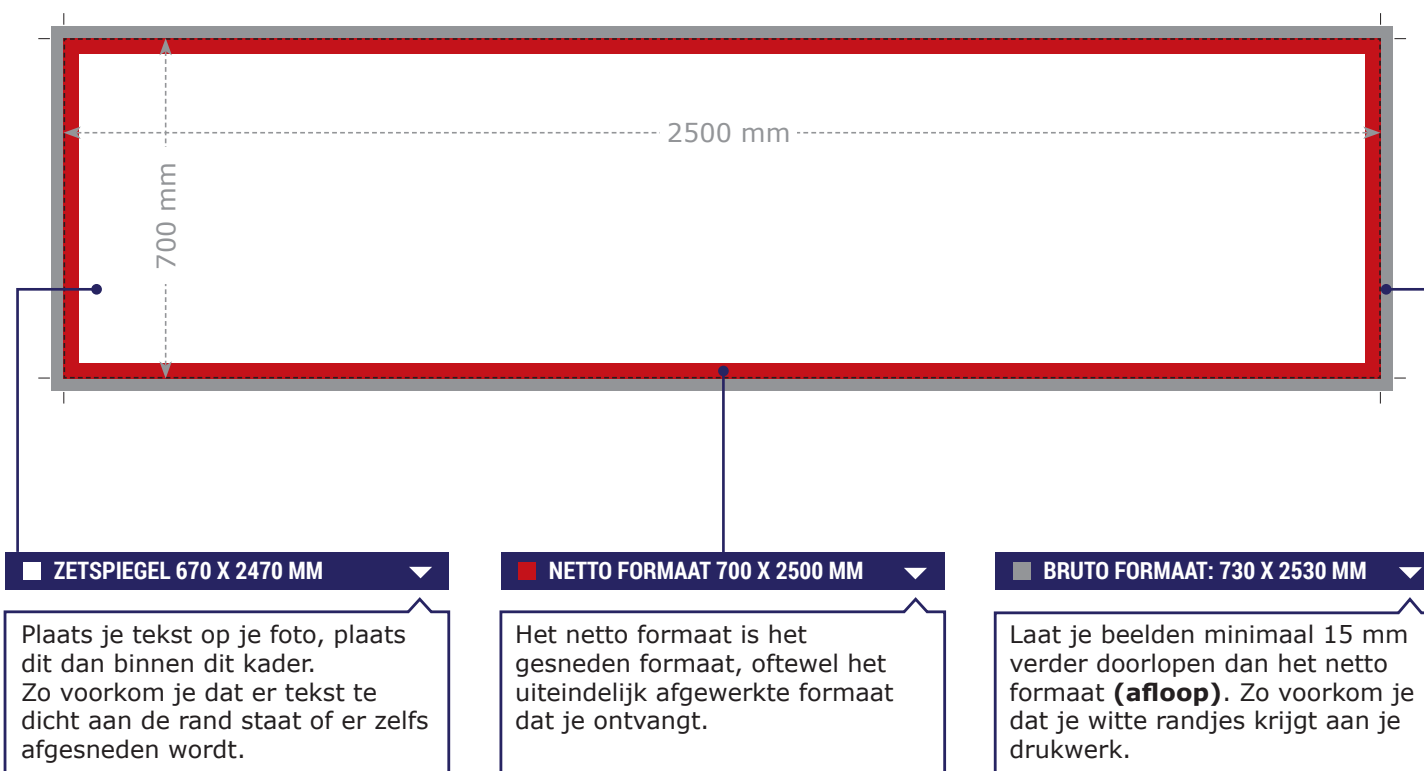

#### ■ BELANGRIJK !

Ivm het plakken van de bedrukking op het plaatmateriaal is het in dit geval belangrijk dat je een ruime zetspiegel en afloop aanhoudt. Zoals je hierboven kunt zien, hebben we aan elke zijde 15 mm marge naar binnen en 15 mm afloop nodig! Stel bij het exporteren naar pdf dan ook een afloop van 15 mm in.

#### ■ OVERIGE INFORMATIE

Aan te leveren bestandsformaat: \*.pdf of \*.jpg (300dpi), andere formaten in overleg  
 Kwaliteit afbeeldingen: minimaal 300 dpi (lagere kwaliteit in overleg)  
 Kleuren: cmyk (andere opbouw zoals pms of rgb kan onverwachts kleurverschil opleveren)  
 Transparanties: dienen samengevoegd te worden tot 1 laag.  
 Logo's en lettertypen: omzetten naar lettercontouren (outlines)

Een uitgebreide uitleg met betrekking tot onze aanleverspecificaties vind je op onze website [www.flyerfactory.nl](http://www.flyerfactory.nl)  
 Hier kun je ook diverse templates op ware grootte downloaden die je kunt gebruiken bij je opmaak.